

## 無料型紙 ラミネート布で作るプールバッグ作り方（共通）



### 準備して頂くもの

- ラミネート布（つやなしが簡単）
- 接着芯（無くても可）
- 持ち手（お好みで）

### 必要な道具

- 家庭用ミシン（直線縫い、ジグザグ縫い）
- アイロン（低温）
- ヘラ
- チャコペン
- 両面テープ
- クリップ
- ホック

### あると便利な道具

- スムース押さえ（テフロン押さえ）  
ラミネート布を縫うときに普通の押さえで縫うと滑って布が送れず、上手に縫えません。そこでテフロン加工の押さえに変えることで布を送ることができます
- ウォーキングフット（上送り押さえ）  
こちらも押さえですが、テフロン加工の押さえに加えて、送り歯に連動して押さえも布を歩くように送ってくれます。
- シリコンスプレー、ペン  
針に塗ることで進みをよくしてくれます

### ステップ1：布を裁断します

※ 型紙により必要な枚数が違いますので、指示を見て裁して下さい

——— 外側の黒線で切り取して下さい。

わ 布を二つ折りにして裁断して下さい。

### ステップ2：持ち手を作ります

こちらは出来上がり 25mm 幅の持ち手になります。

①まず両端に両面テープを貼ります。（写真2）

②中心で突合せます。（写真3）

この時クッキングペーパーを当ててアイロンをかけると折り目がついて縫いやすくなります。

③さらに付き合わせた中心で2つ折にしクリップでとめます。

④両端をステッチします。（写真4）




写真1



写真2

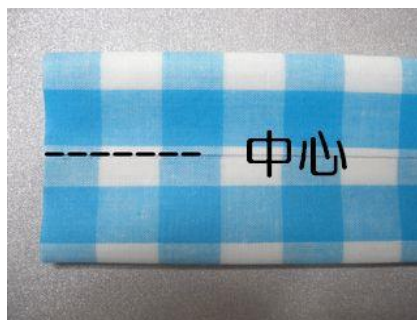


写真3



写真4

ラミネート加工布をステッチするときはミシンの1目が3～4ミルくらいの大き目のステッチの方が見た目にもいいです。（写真5）

⑤表本体の持ち手付け位置に仮止めします。ステッチでもジグザグミシンでもかまいません。（写真6）



写真5



写真6

### ステップ3：口布を作ります

□①口布の中心の表側にホックをつけます。

写真のバッグではアメリカンホック（バネホック）をつけました。このような手縫いで付けるタイプのホックでもいいです。（写真7）  
お子様が付けられるようなボタンをつけてあげてくださいね♪

□②口布のどちらか一方の端を両面テープを貼り、1 cm 内側に折り込みます。（写真8）

□③口布2枚を中表に合わせ両端を1 cm 縫い合わせにします。（写真9）



写真7



写真8



写真9

### ステップ4：仕立てます

□①を補強するため底補強布の上下を1 cm ずつ折り込みます。（写真10）

□②マチ部分より5 mm ずつ内側に重ね、ステッチで止めます。（写真11）

□③表本体を中表に合わせクリップでとめます。（写真12）

（少し張りがましかったので持ち手部分にのみハード接着芯をはりました。→写真の白い部分）



写真10



写真11



写真12

□④側面を縫い合わせ、縫い代は割り、クッキングシートを当ててアイロンをかけます。マチを縫います。（写真13）

□⑤内布の撥水加工布も同様に袋に仕立てます。（写真14、15）





写真 13



写真 14



写真 15

- ⑥表袋に内袋を外表に入れ込みます。(写真 16)
- ⑦仕付け糸で仮止めします。両側面を合わせてください。(写真 17)
- ⑧口布を中表に上からかぶせ、クリップでとめます。上から 1 cm の所をぐるっと 1 周縫います。(写真 18)



写真 16



写真 17



写真 18

- ⑨口布を内側に折り込みます。(写真 19)
- ⑩バッグ本体を裏に返します。(写真 20)
- ⑪口布の両端をぐるっと 1 周ステッチして出来上がりです♪  
こちらは表に返したところ。(写真 21)



写真 19



写真 20



写真 21

マザーズバッグの型紙屋さんbycorocoroly  
<http://corocoroly.sub.jp/>  
<http://nemunoki66.blog9.fc2.com/>